

УНИКАЛЬНЫЙ 7-СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК «ГАРДИАН 40.11» С МЯГКИМ ХОДОМ СЕРИИ «Quattro»



Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами.

Съемная торцевая планка и 4 крепежные втулки.

Функция отключения защелки от ручки в закрытом положении замка (патент № 142627).

Отсечная зубчатая втулка (патент № 142635).

Наличие внешней и внутренней бронепластины.

Запатентованная втулка от самоимпрессии (патент № 100538).




5 шт.


«Quattro»
4 патента
4 класс
40-ая серия

Технические характеристики:


Тип механизма	сувальдный, 7 сувальд
Количество ригелей	4 (диаметр 18 мм)
Тип крепления	врезной/вкладной (без торцевой планки)
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Количество комбинаций	более 100 млн
Толщина полотна двери	40-75 мм
Количество оборотов	2
Масса замка	3,5 кг
Гарантия	5 лет

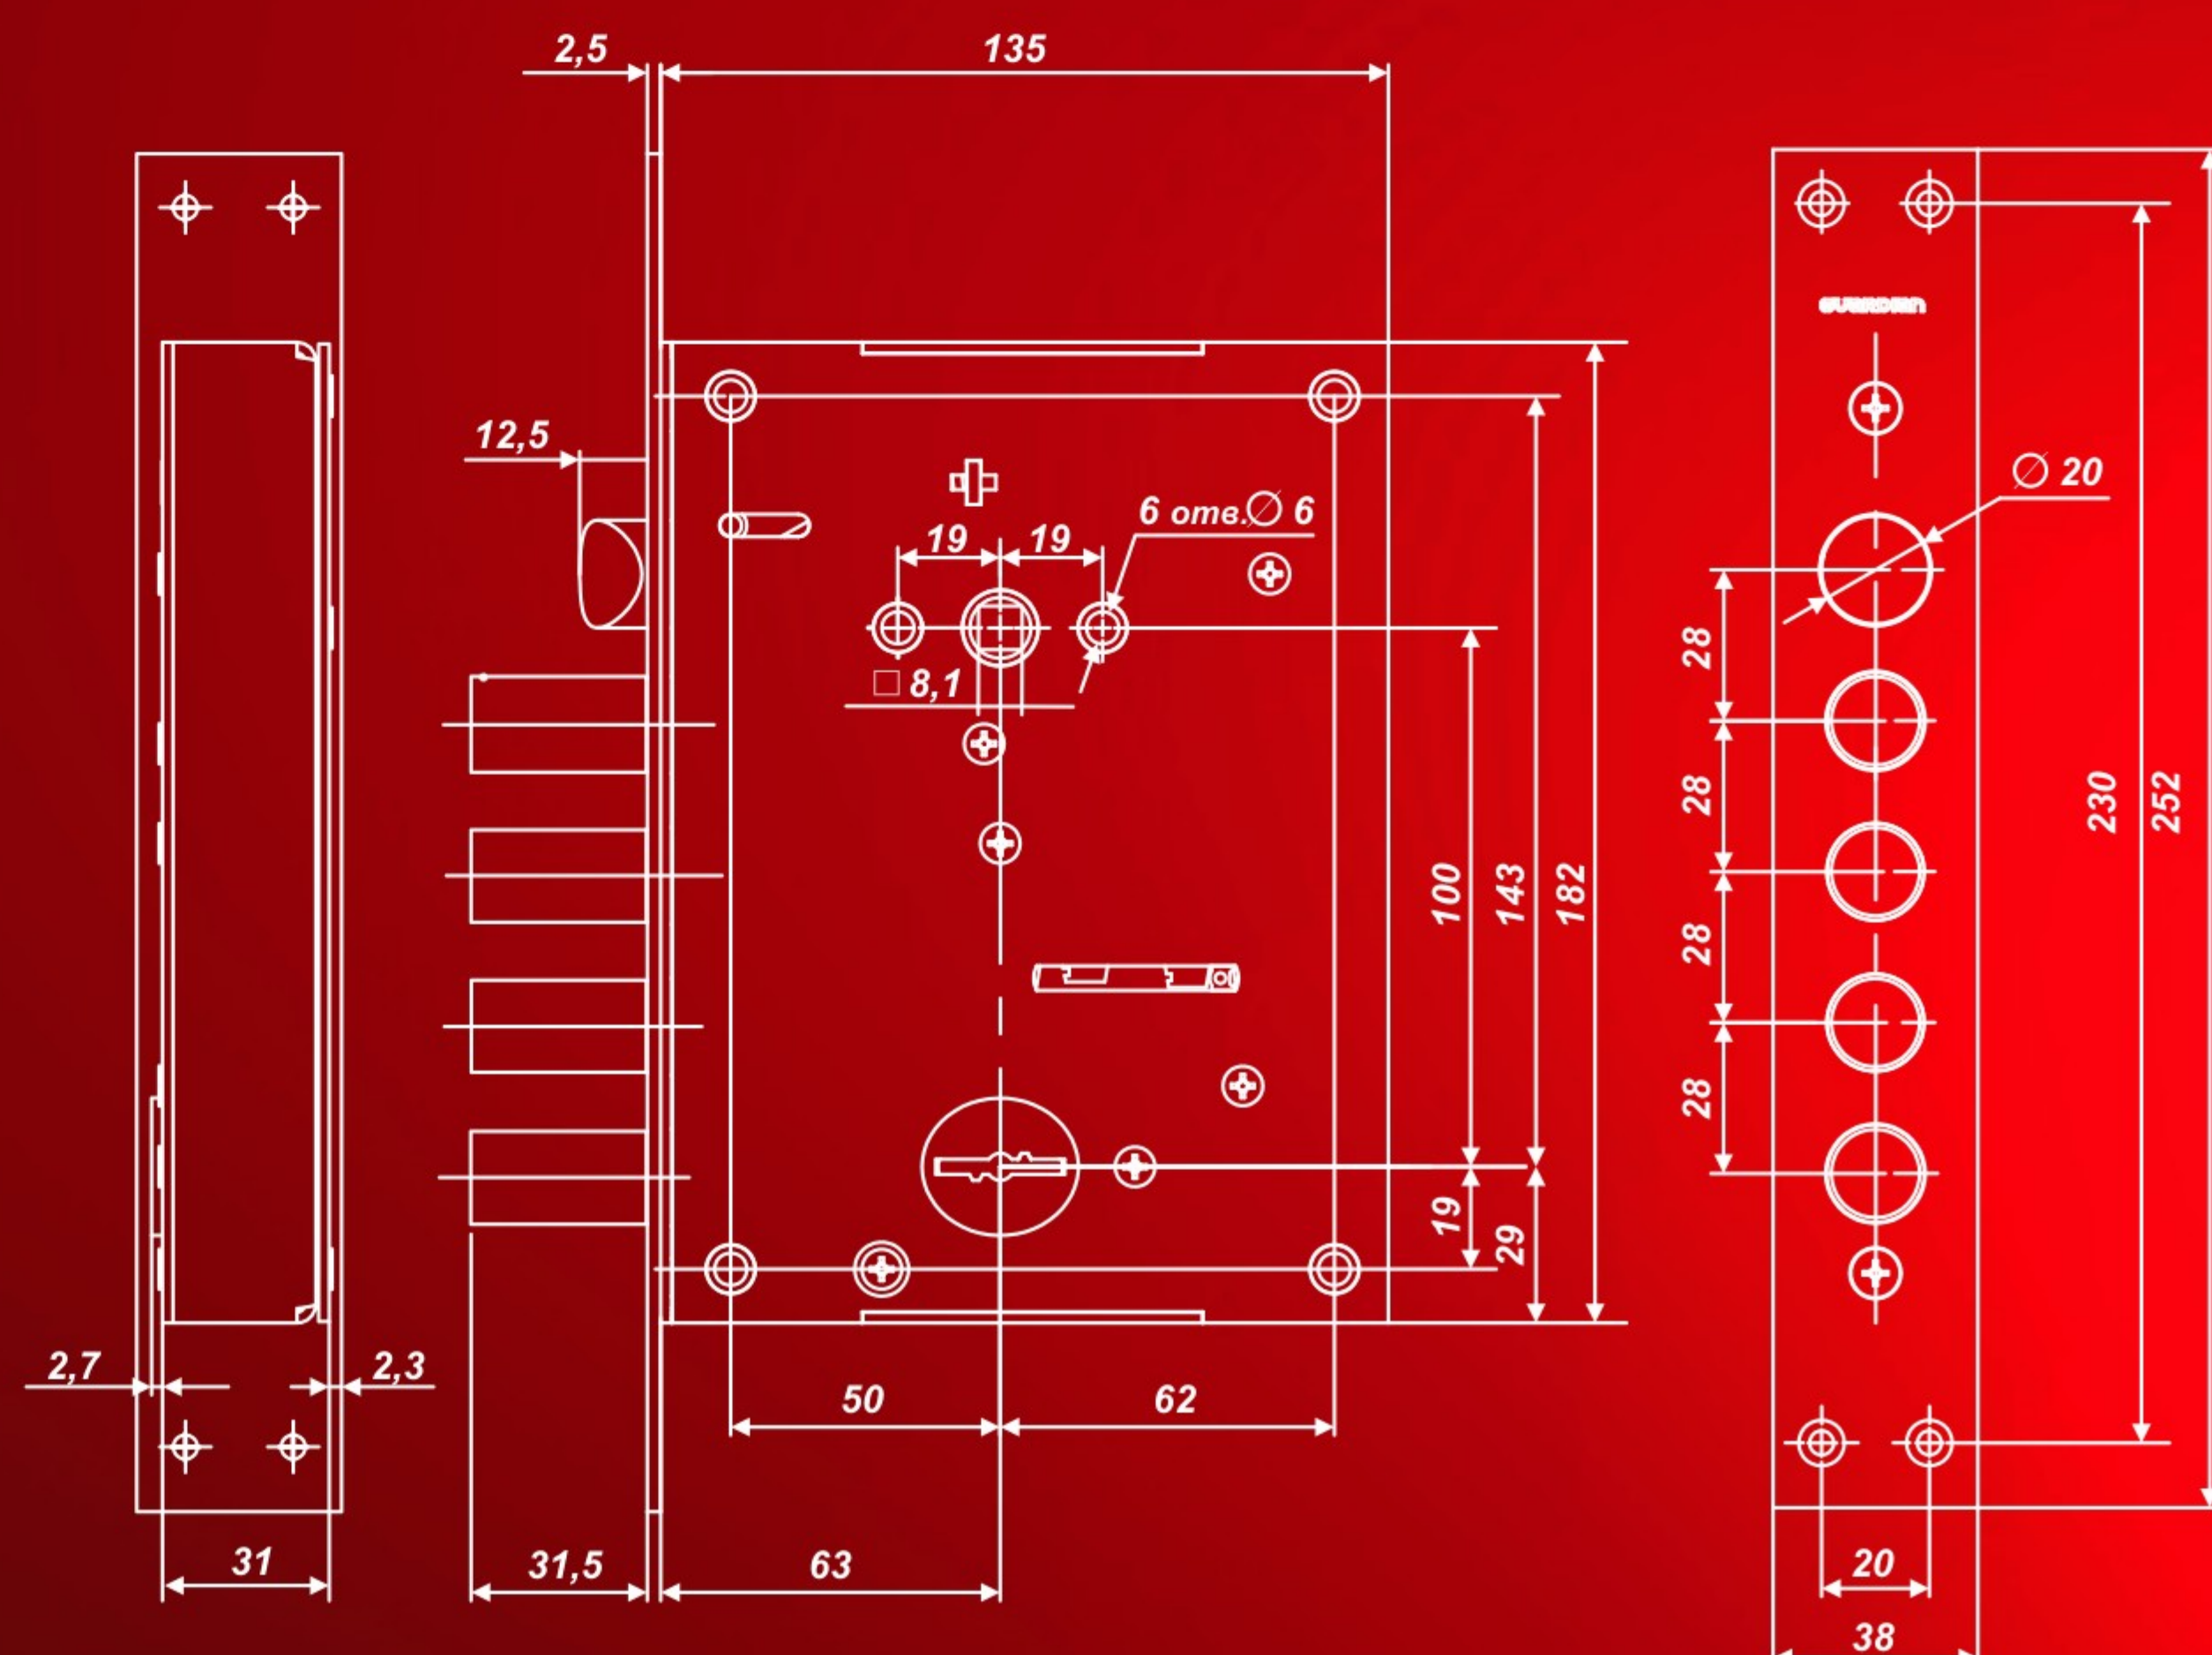


Патент ПМ № 100538
Патент ПМ № 142635
Патент ПМ № 137899
Патент ПМ № 142627

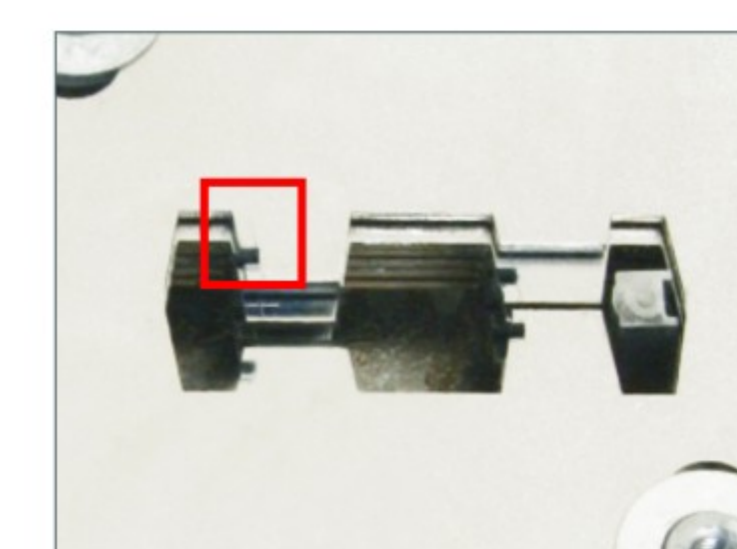


Ложные пазы.

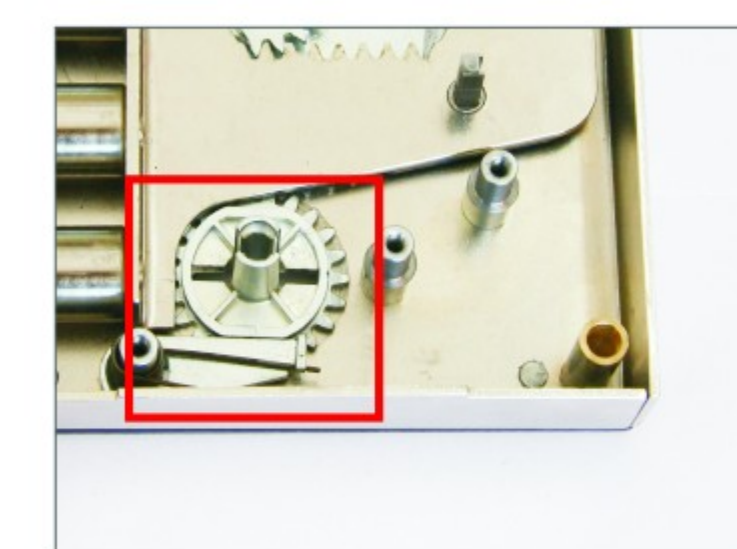

Отсечная зубчатая втулка.

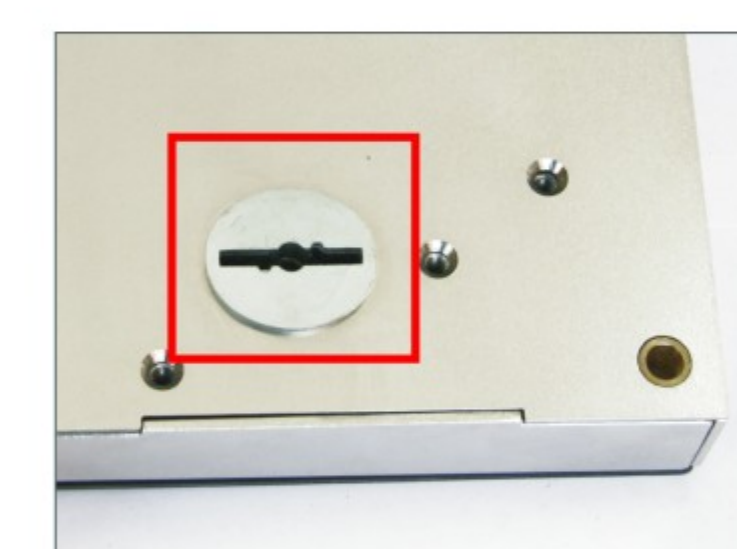

Втулка от самоимпрессии.

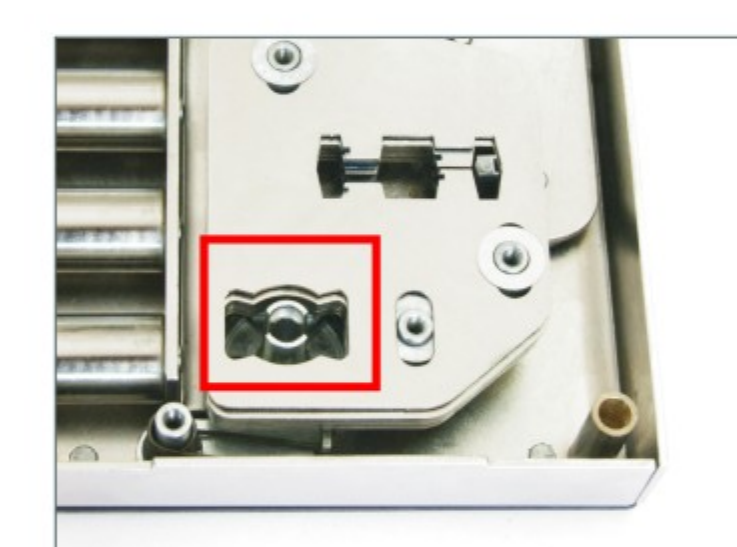

Сувальды оконного типа.

ЗАЩИТА ОТ ВСКРЫТИЯ ОТМЫЧКАМИ.


- Наличие «ложных» пазов.
- Отсечная зубчатая втулка, которая при повороте ключа перекрывает боковые отверстия и ограничивает доступ отмычек к сувальдам через замочную скважину (патент № 142635).
- Отсутствие жесткой пружины сувальд усложняет вскрытие замка методом манипуляций.

ЗАЩИТА ОТ САМОИМПРЕССИИ.

Наличие запатентованной втулки, защищающей от метода вскрытия самоимпресссионным ключом-отмычкой (патент № 100538).

ЗАЩИТА ОТ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ.


Наличие внутренней бронепластины, установленной на хвостовик засова (патент № 137899) и наличие наружной бронепластины – суммарная толщина не менее 4 мм.

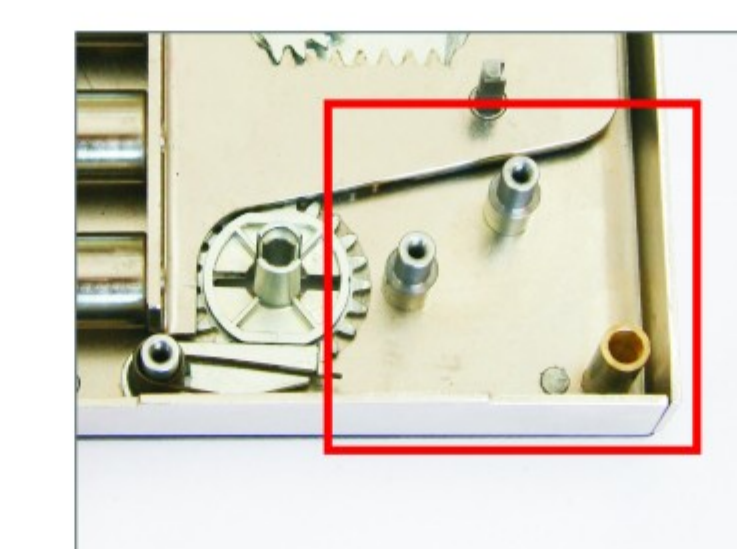

Внешняя и внутренняя бронепластина.



Фиксация защелки в закрытом положении замка.

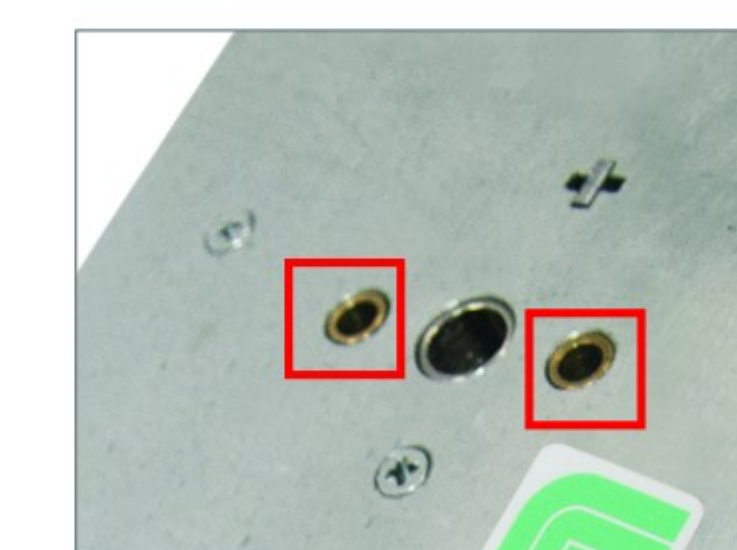

Отверстия для крепления ручек.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Функция отключения защелки от ручки в закрытом положении замка (патент № 142627), что обеспечивает работу замка в комфортных условиях без бокового давления на засов в период всей эксплуатации. В закрытом положении замка защелка остается в «фиксированном» положении даже при нажатии на ручку.
- Плавность и бесшумность хода ригелей за счет зубчатой передачи и отсутствия жесткой пружины сувальд.
- Наличие сувальд оконного типа, которые обеспечивают легкость вращения ключа при запираении-отпираении и исключают вероятность проскока.


УДОБСТВО УСТАНОВКИ.

- Отверстия для крепления дверных ручек стяжными винтами через замок.
- Съемная торцевая планка и 4 крепежные втулки, позволяющие устанавливать замок вкладным способом.

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ «ГАРДИАН 40.01 Т» СЕРИИ «Quattro»



5 шт.

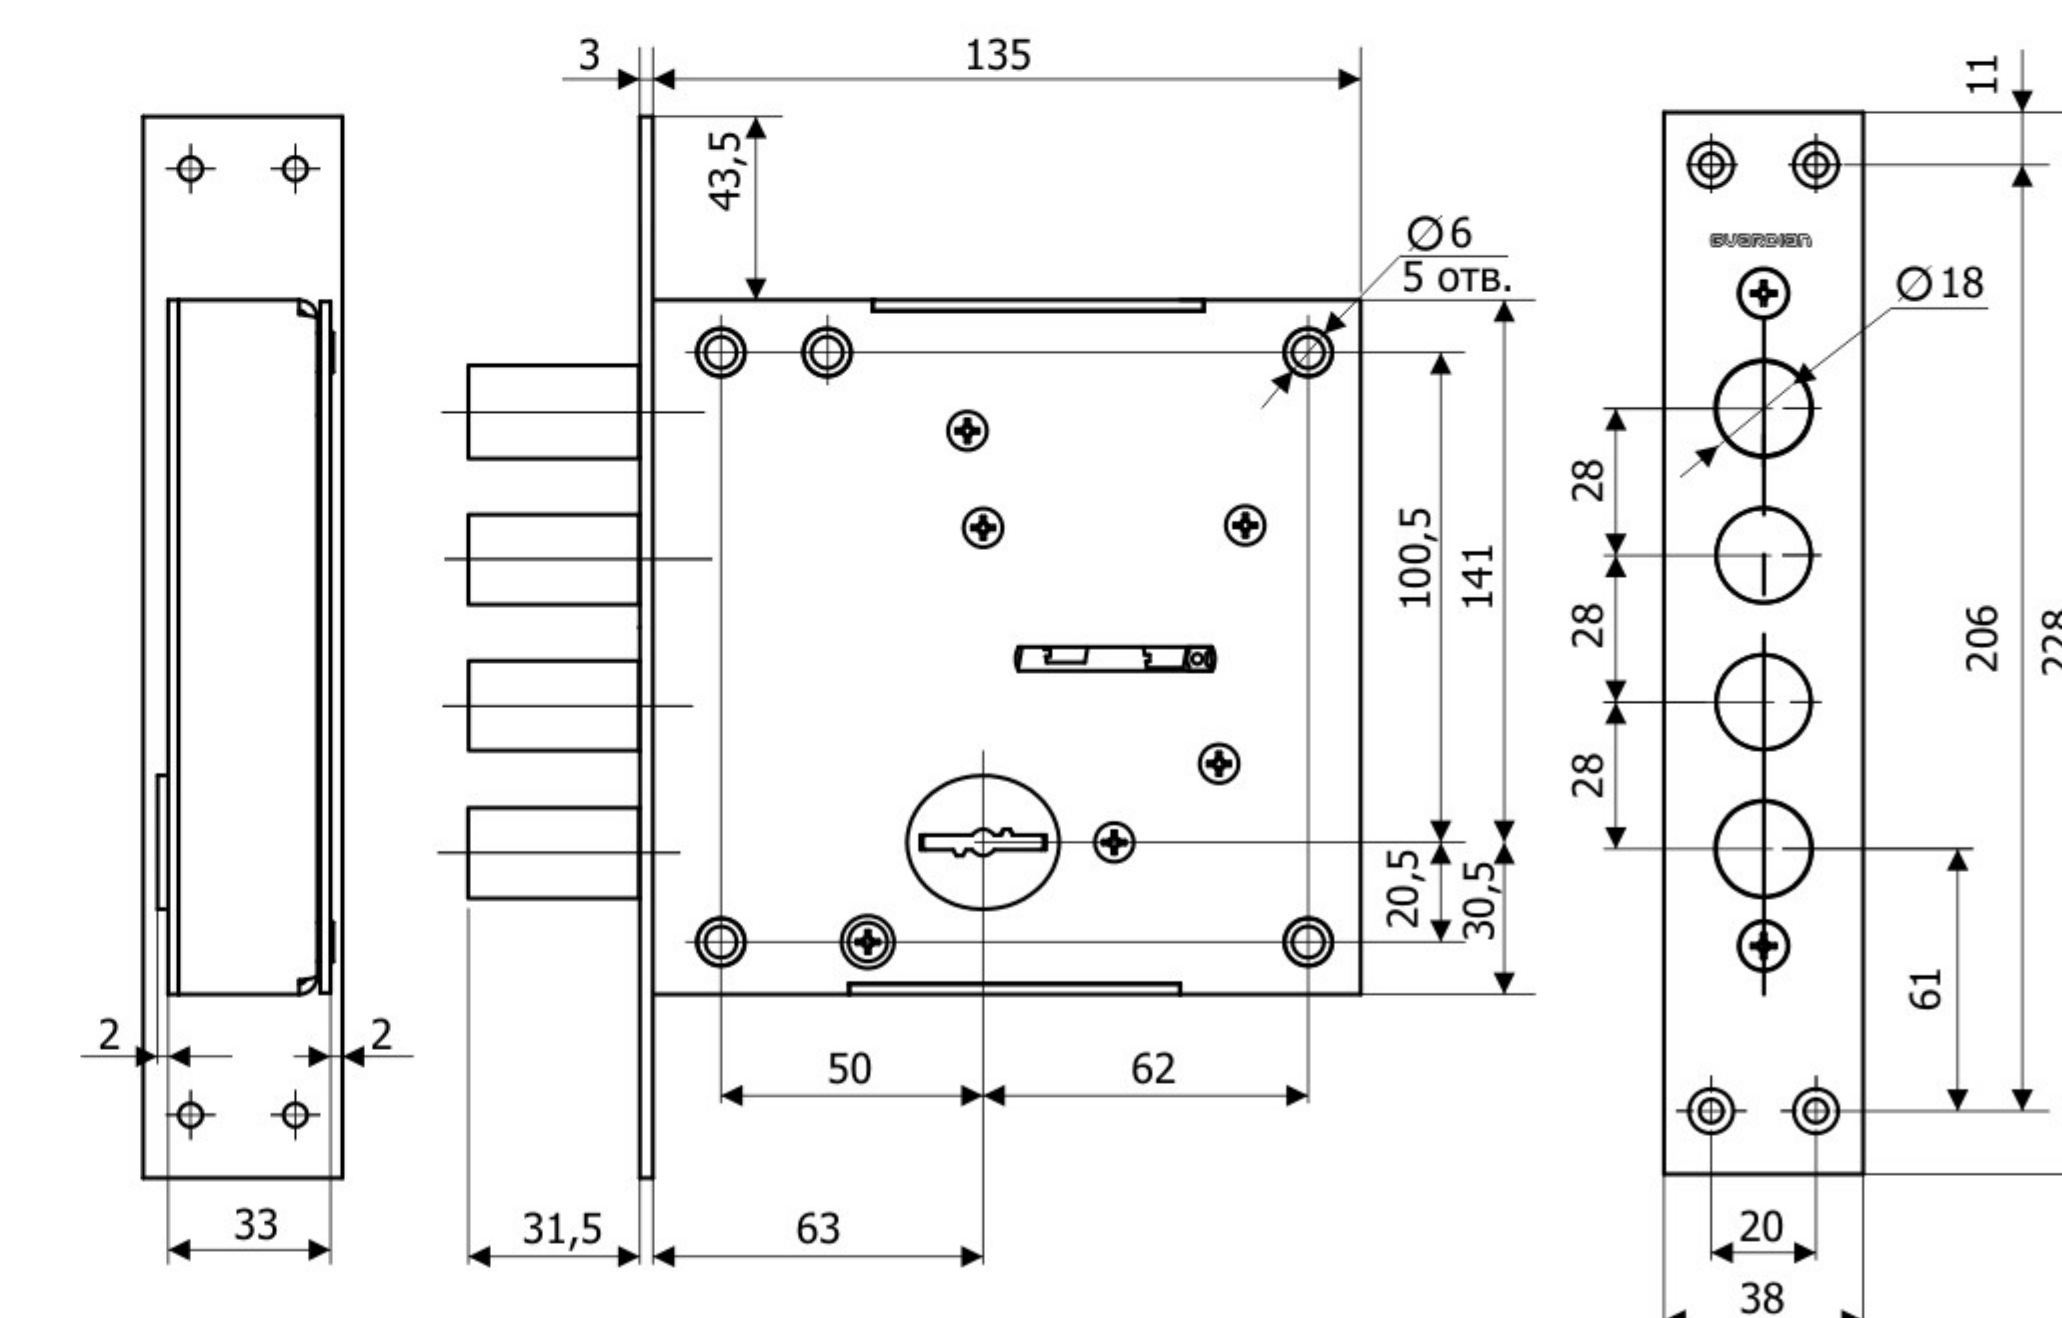

Технические характеристики:

Тип механизма	сувальдный, 7 сувальд
Класс (ГОСТ 5089-2011)	4
Количество комбинаций	более 100 млн
Толщина полотна двери/мм	50-85
Количество полуоборотов	2
Масса замка/кг	3
Количество ключей	5
Количество в упаковке	10

Предназначен для установки в металлические двери (выпускается в двух исполнениях – для дверей правого и левого открывания). Возможна комплектация без торцевой планки, что позволяет устанавливать замок вкладным способом. Высокая защита от основных методов вскрытия: самоимпрессии (патент ПМ № 100538), манипуляций, отмычек (патент ПМ № 142635) и высверливания (патент ПМ № 137899). Комплектуется 5-тью ключами.