



[www.гардиан.рф](http://www.гардиан.рф)

## Электромеханический замок **SMART 1.6 GSM**



Замок-невидимка с применением технологий GSM для Вашей входной двери.

Управление электронным замком осуществляется при помощи мобильного телефона или радиобрелоков.

Дистанционное оповещение владельца о состоянии замка и посетителях.

Широкий разнообразный функционал, настраиваемый самостоятельно с помощью мобильного телефона.

Дополнительная невидимая защита Вашего дома: скрытая установка замка.

Накладной блок управления с GSM модулем имеет гибридное питание от сети и от батареек.



- 1 Электромеханический замок-здвижка ЭМЗ 1.2 Smart
- 2 Электронный блок управления с GSM модулем и блоком питания
- 3 Два радиобрелока
- 4 Датчик положения двери

## ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭМЗ SMART 1.6 GSM

- ▶ Управление электронным замком (замками) с помощью тонового набора мобильного телефона или смартфона, sms-команд, радиобрелоков.
- ▶ Повышение безопасности управления с телефона, путем ввода дополнительного пароля, созданного владельцем.
- ▶ Гибкое получение и ограничение прав пользователей замка.
- ▶ Оповещение на телефон владельца/ев информации о взломе двери и о проблеме закрытия замка.
- ▶ Оповещение владельцу о действиях с замком - кто вошел и кто вышел.
- ▶ Возможность замены номера пользователя брелока или номера телефона на собственные имена, например: Брелок 1 - «Мама», Брелок 2 - «Папа» и т.д.
- ▶ Информационные сообщения об отключении/включения питания, уровня заряда резервных батарей, баланса, информация о состоянии замка.
- ▶ Возможность подключения дополнительного привода к блоку управления с GSM модулем.
- ▶ Независимое управление двумя моторными приводами от одного блока управления, например: замок 1 - с телефона, замок 2 - с брелока (варианты).
- ▶ Возможность установки функции автозакрытия замка после закрытия двери (от 10-600 сек).
- ▶ Работа основных функций замка в течении нескольких дней при отключении сетевого питания.
- ▶ Функция автооткрытия при отсутствии сети и севших батарейках (отключаемая).

### УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



- ▶ Все настройки осуществляются с помощью sms-команд и пароля владельца.
- ▶ Все команды и сообщения на русском языке.
- ▶ Подходит как для жилых квартир, так и для мини-гостиниц (хостелов).


# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМЗ SMART 1.6 GSM

## ЗАМОК-ЗАДВИЖКА



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Тип запорного механизма | моторный, реверсивный |
| Тип установки           | врезной               |
| Количество ригелей      | 2                     |
| Диаметр ригелей         | 18 мм                 |
| Вылет ригелей           | 20 мм                 |
| Толщина полотна двери   | от 40 мм              |
| Габариты корпуса замка  | 160 x 82 x 25 мм      |
| Класс (ГОСТ 5089-2011)  | 4                     |
| Ручное управление       | да                    |

## ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

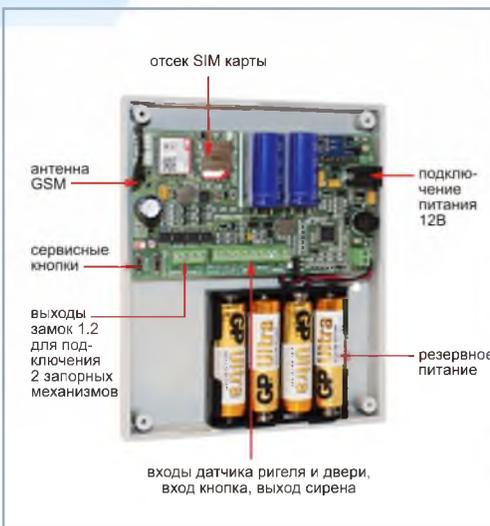

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип питания                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• основное - от сети 12В</li> <li>• резервное - батарейки AA 4*1,5В</li> </ul>                |
| Тип установки                       | накладной  |
| Время автономной работы             | до 5 суток   |
| Способ управления                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• радиуправление</li> <li>• GSM управление</li> </ul>   |
| Возможное кол-во электронных ключей | до 35 телефонов/радиобрелоков  |
| Звуковые оповещения                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• низкий или критический уровень заряда батареек</li> <li>• проверка уровня заряда</li> </ul> |
| Габариты блока управления           | 143 x 119 x 37 мм  |
| Настраиваемый функционал            | да   |

## СПОСОБ УСТАНОВКИ



Возможно дополнительное подключение:

- ▶ датчика положения двери
- ▶ кнопки выход
- ▶ звуковой сирены
- ▶ второго дополнительного замка



[www.гардиан.рф](http://www.гардиан.рф)

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 95, строение 102/103  
тел/факс: +7 (8362) 45-31-38, 45-12-99, e-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

 [www.facebook.com/guardian.lock.official](https://www.facebook.com/guardian.lock.official)

 [vk.com/guardianrf](https://vk.com/guardianrf)